

Leitfähigkeits-Messzelle LF2603




Merkmale

- 2-Elektroden konduktive Einschraub-Messzelle für den Reinstwasserbereich
- Für Leitfähigkeiten im Bereich 0..20 $\mu\text{S}/\text{cm}$ bis 0..100 $\mu\text{S}/\text{cm}$ einsetzbar

Technische Daten

Zellenkonstante	: $C = 0,5 \pm 3,5\%$
Arbeitstemperatur	: 0..60 °C
Druckfestigkeit	: max. 16 bar bei 22°C
Prozessmaterial	: Edelstahl (Elektroden), PVC-U nach DIN8061/8062
Elektrischer Anschluss	: 4 pol. Winkelstecker nach EN 175301-803/A, IP65 bzw. 8-pol. Rundsteckverbinder IP67
-Material	: Messing vernickelt
Temperaturmessung	: integrierter Pt1000 Sensor DIN IEC751, Klasse A

Abmessungen

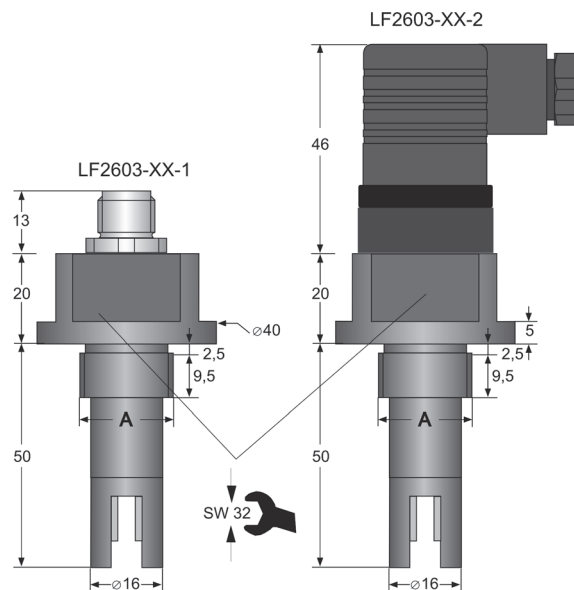

Bestellschlüssel

LF2603 - C0,5 - 1. - 2. - 3.

1. Prozessanschluss (A)

G ½ A	zyl. Einschraubgewinde G ½ A
R ½	kon. Einschraubgewinde R ½
G ¾ A	zyl. Einschraubgewinde G ¾ A
R ¾	kon. Einschraubgewinde R ¾

2. Elektrischer Anschluss

1	8-pol. Rundsteckverbinder
2	4-pol. Winkelstecker

3. Optionen

00	ohne Option
03	8-pol. Rundsteckverbinder Edelstahl

Anschlussbilder siehe Seite Fehler: Referenz nicht gefunden

Zubehör siehe Seite Fehler: Referenz nicht gefunden