

## Produktinformation

## Analyse - Leitfähigkeit

# Leitfähigkeits-Messzelle LF2653HT



## Merkmale

- 2-Elektroden konduktive Hochtemperatur Leitfähigkeits-Messzelle für Rein- und Reinstwassermessung mit Rohrgewinde nach DIN ISO 228
- Für Leitfähigkeiten im Bereich 0..0,5 µS/cm bis 0..50 µS/cm einsetzbar


## Technische Daten

|                   |                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Zellenkonstante   | : C = 0,1 ausgemessene Zellenkonstante auf dem Typenschild vermerkt |
| Arbeitstemperatur | : 0..200 °C                                                         |
| Druckfestigkeit   | : max. 20 bar                                                       |
| Prozessmaterial   | : Edelstahl 1.4404, Keramik                                         |

### Elektrischer Anschluss

|                   |                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| Feldmontage       | : 8-pol. Rundsteckverbinder IP67                  |
| -Material         | : Messing vernickelt                              |
| Temperaturmessung | : integrierter Pt1000 Sensor DIN IEC751, Klasse A |

## Abmessungen

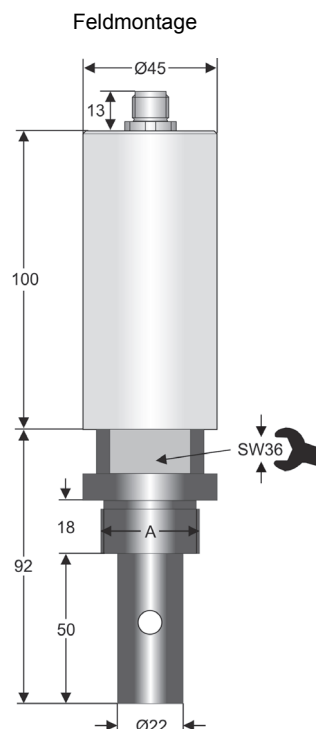

## Bestellschlüssel

1. 2. 3.  
LF  - C0,1 -  -

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| <b>1. Ausführung</b>       |                                     |
| 2653HT                     | Feldmontage                         |
| <b>2. Prozessanschluss</b> |                                     |
| G 3/4A                     |                                     |
| G 1 A                      |                                     |
| G 1 ¼ A                    |                                     |
| <b>3. Optionen</b>         |                                     |
| 00                         | ohne Option                         |
| 03                         | 8-pol. Rundsteckverbinder Edelstahl |

Anschlussbilder siehe Seite Fehler: Referenz nicht gefunden

Zubehör siehe Seite Fehler: Referenz nicht gefunden