


Einbauarmatur EA1730 / EA2730

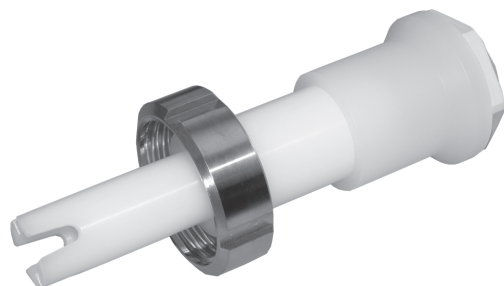

Merkmale


Die Hygiene-Eintaucharmatur EA1730 / EA2730 dient der Aufnahme von pH und Redox Einstabmessketten, mit PG 13,5-Einschraubgewinde und einer Einbaulänge von 120 mm.

Die Armatur ist für den Einsatz in der Lebensmittel- und Chemischen Industrie konzipiert. Sie schützt den eingebauten Sensor vor Bruch und sorgt für eine korrekte Anströmung zur Vermeidung von Messfehlern.

Technische Daten

Prozessanschluss	: Milchrohr nach DIN 11887
Prozessmaterial	: PVDF
	: FDA konform
Nutmutter	: Edelstahl 1.4301
Arbeitstemperatur	: -10...+120 °C
	: Dampfsterilisierbar max. 140 °C < 1 h
Druckfestigkeit	: max. 16 bar

Abmessungen

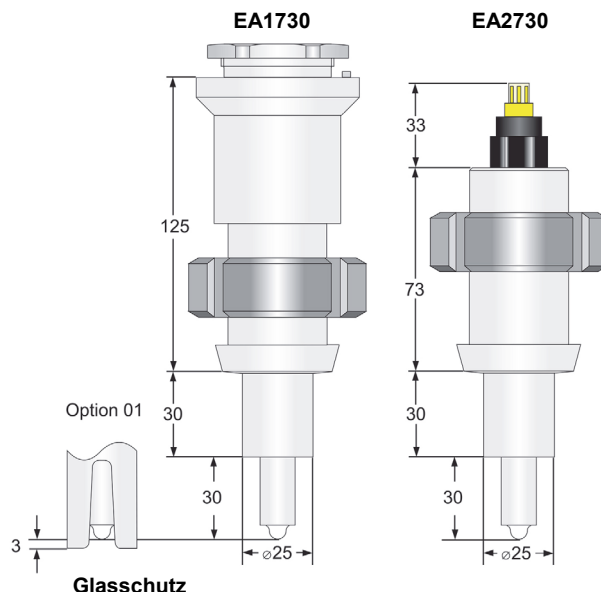

Bestellschlüssel

	1.	2.	3.	4.
EA		-	-	-

1. Ausführung	
1730	für Kopfmontage UNICON-pH, inkl. Nutmutter
2730	für Feldmontage, inkl. Nutmutter
2. Prozessanschluss	
DN25	
DN40	
DN50	
DN65	
3. Messwertaufnehmer	
0	für Standard pH / Redox Einstabmessketten
4. Optionen	
00	ohne Option
01	Mit integriertem Glasschutz (nur pH- und Redox Einstabmessketten)