


Zubehör zur pH- und Redoxmessung

Anschlussleitung

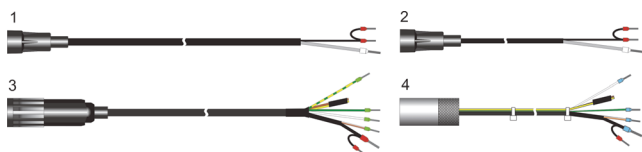

Anschlussleitung 1

für Einstabmessketten mit S7-Steckverbinder

Bestell Nr.	Länge [m]	Schutzart
S7-02	2	IP67
S7-05	5	IP67

Anschlussleitung 2

für Einstabmessketten mit S7-Steckverbinder bei UNICON-pH Kopfmontage.

Bestell Nr.	Länge [m]	Schutzart
S7-K	-	-

Anschlussleitung 3

für Einstabmessketten mit VP-Steckverbinder

Bestell Nr.	Länge [m]	Schutzart
KVP-02	2	IP67
KVP-05	5	IP67
KVP-10	10	IP67

(nicht benötigte Adern können gekürzt werden)

Anschlussleitung 4

für Einstabmessketten mit VP-Steckverbinder bei UNICON-pH Kopfmontage.

Bestell Nr.	Länge [m]	Schutzart
KVP-K	-	-

Kalibrierzubehör

WTW Technische Puffer, 1000 ml Gebinde, mit Dosiereinsatz

Bestell Nr.	pH-Pufferwert
TEP-4	4,01
TEP-7	7,00
TEP-10	10,00


WTW Redox-Puffer 250 ml Gebinde

Bestell Nr.	Pufferwert [mV]
RH28	427 (pH7)

Aufbewahrungslösung 250 ml DURAN-Glasflasche, 3 mol KCL sterilisiert

Bestell Nr.
pH-AL-250


Reinigungslösung 250 ml DURAN-Glasflasche, Pepsin / Salzsäure

Bestell Nr.
pH-RL-250

Kalibrierröhrchen zur Vor-Ort Kalibrierung

Material PMMA mit Füllstrich (20 ml) und Schraubkappe PG13,5
Die pH-Messkette wird zum Kalibrieren in das mit Pufferlösung befüllte Röhrchen geschraubt.

Bestell Nr.
pH-KR-250


Spülbecher 250 ml, zum Spülen der Messketten mit Wasser
Material PP

Bestell Nr.
pH-SB-250

